

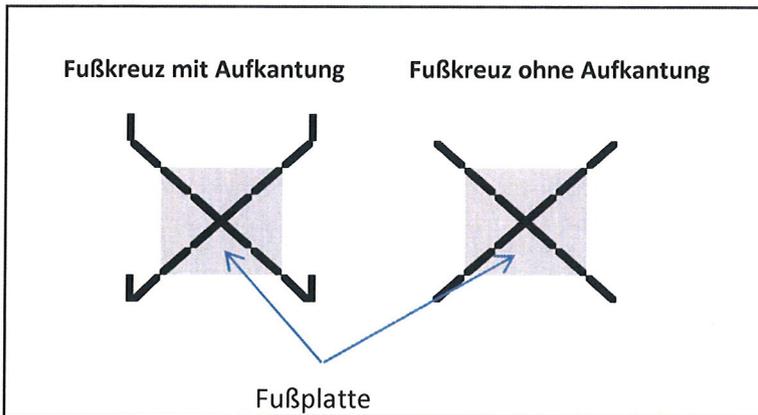
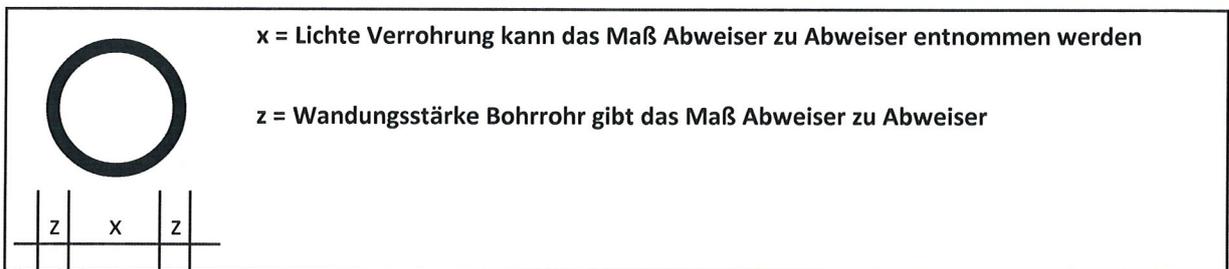


## Bohrpfahlkorb Standard + innenliegende Längszulagen (Typ D)

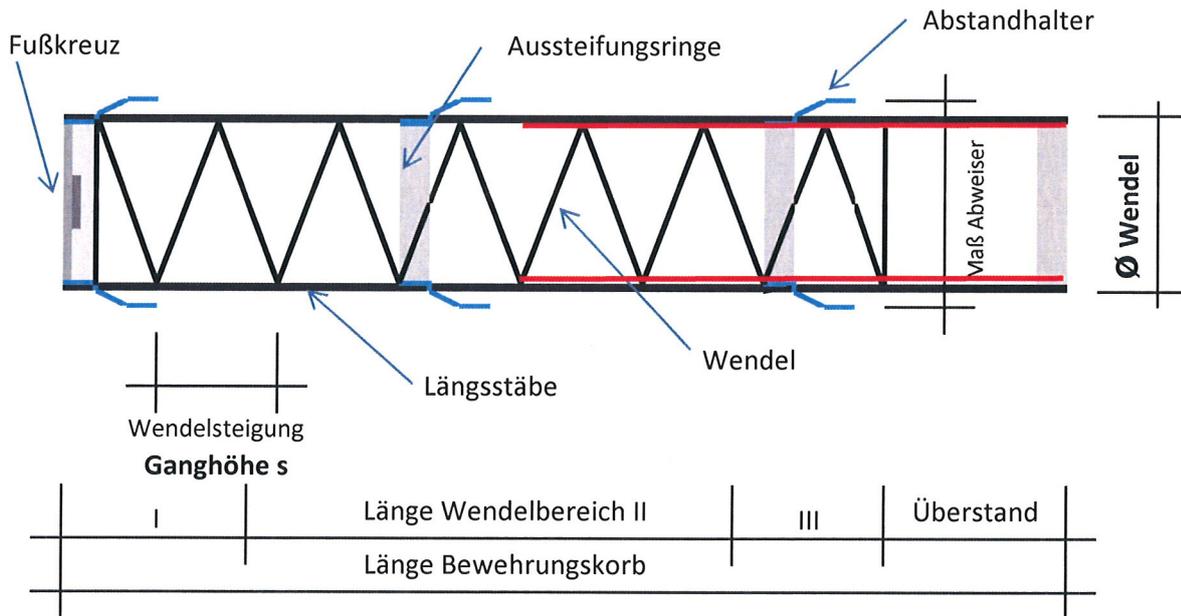

Typ D

**Anfrage an BAG Mannheim**

**per Fax 0621/8045-100 oder mail: sl@bag-mannheim.de**

**Ansprechpartner ist Herr Lerch: Tel. 0621/8045-121 oder 06357/368676**

**Firma:** \_\_\_\_\_ **Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_

Bewehrungskorbtyp: \_\_\_\_\_ Fußkreuz mit / ohne Aufkantung

Längsbewehrung: Ø \_\_\_\_\_ mm \_\_\_\_\_ Stk. Länge: \_\_\_\_\_ m

Längsbewehrung: Ø \_\_\_\_\_ mm \_\_\_\_\_ Stk. Länge: \_\_\_\_\_ m  
(Zulage)

Wendelbewehrung 1: Ø \_\_\_\_\_ mm s \_\_\_\_\_ mm I \_\_\_\_\_ m Länge: \_\_\_\_\_ m

Wendelbewehrung 2: Ø \_\_\_\_\_ mm s \_\_\_\_\_ mm II \_\_\_\_\_ m Länge: \_\_\_\_\_ m

Wendelbewehrung 3: Ø \_\_\_\_\_ mm s \_\_\_\_\_ mm III \_\_\_\_\_ m Länge: \_\_\_\_\_ m

Abstandhalter: Ø \_\_\_\_\_ mm \_\_\_\_\_ Stk. Länge: \_\_\_\_\_ m

Biegeform:



Falls Abstandhalter aus Flachstahl bitte ankreuzen!

Aussteifungsring: \_\_\_\_\_ mm \_\_\_\_\_ Stk. d = \_\_\_\_\_ mm Länge: \_\_\_\_\_ m

Aussteifungskreuz: \_\_\_\_\_ mm \_\_\_\_\_ Stk. Länge: \_\_\_\_\_ m

Fußplatte: \_\_\_\_\_ mm Länge: \_\_\_\_\_ m

Überstand: \_\_\_\_\_ m